


F 60+

Produktinformationen gäller för produkt i den rekommenderade brukslösningen.
Önskas information om den koncentrerade produkten hänvisas till Säkerhetsdatabladet (MSDS).

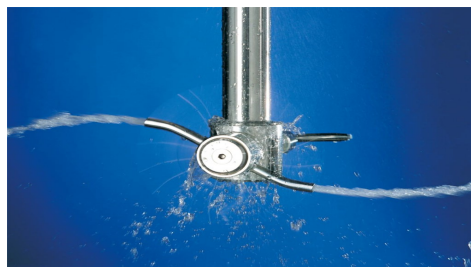

PRODUKTTYP	Surt CIP rengöringsmedel
ANVÄNDNING	F 60+ används för rengöring av rörmjölksystem, gårdskyltankar med mera inom lantbruket. F 60+ lämpar sig för både manuell och automatisk dosering i samband med automatisk tvätt.
EGENSKAPER	F 60+ är ett syra-kall-stabilt rengöringsmedel baserat på svavelsyra. F 60+ tar effektivt bort kalk och mjölksten och tillsätts även korrosionsskyddsmedel.
FÖRVARING:	Förvaras i tättsluten originalförpackning. Förvaras åtskilt från livsmedel eller djurfoder. Förvaras avskilt från: Klor Alkalier. Förvaring: -20 - 20 °C. Hållbarhet: 36 månader.
SÄKERHET	Var vänlig se etikett och säkerhetsdatablad för uppgifter om säkerhetsförhållanden, hantering och transport av produkten. Denna produkt omfattas av EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/1148 av den 20 juni 2019 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer. Köp av produkten kräver att en redogörelse skickas till leverantören.
MILJÖEFFEKTER	Denna produkt skall inte klassificeras med avseende på miljöfarlighet. Stora mängder av produkten kan påverka surhetsgraden (pH-värdet) i vattenmiljön med risk för skadliga effekter för vattenlevande organismer. Produkten förväntas vara biologiskt nedbrytbar. Produkten är vattenlöslig och kan spridas i vattenmiljön. Inga belägg för hormonstörande.
AVFALLSHANTERING	Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare till samlingsställe för farligt avfall. Spill och avfall undanröjs enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter. Emballagen får inte återanvändas.
FÖRPACKNING	Dunk 10 L, 20 L, 60 L Fat 200 L IBC 1000 L

BRUKSANVISNING OCH DOSERING

Dosering: 0,5-1%.
Skölj med ljummet vatten (35-40 ° C).
2. Tvätta systemet/tanken i 60-80°C vatten med ett lämpligt alkaliskt rengöringsmedel.
Exponeringstid: 5-10 minuter.
Sluttemperatur minimum: 40 °C.
Skölj systemet/tanken med kallt vatten.
4. Rengör systemet / tanken med kallt vatten med 1 dl F-60 + per 10 liter vatten.
5. Töm systemet/tanken på lösning.
6. Skölj omedelbart före nästa mjölkning.

BLANDA INTE MED KLORPRODUKTER.

PRODUKTDATA

Färg	Klar.
Fysisk form	Vätska.
Lukt	Lätt stickande lukt.
Densitet	~ 1,30 kg/l.
pH I brukslösning	< 1,0
I vattenlösning	0,5 % ~ 1,5

TITRERING

Mät upp 10 ml av brukslösning.
Tillsätt 3-4 droppor fenolftalein.
Titra med 0,1 N NaOH till svag röd färg
Omräkna
Brukskoncentration = Förbrukat antal ml NaOH x faktor
Faktor (w/w %): 0,15
(v/v %): 0,12